

Artikel KM2008-14jurk_pdfpatroon
 Artikel KM2008-15top_pdfpatroon



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een lineaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

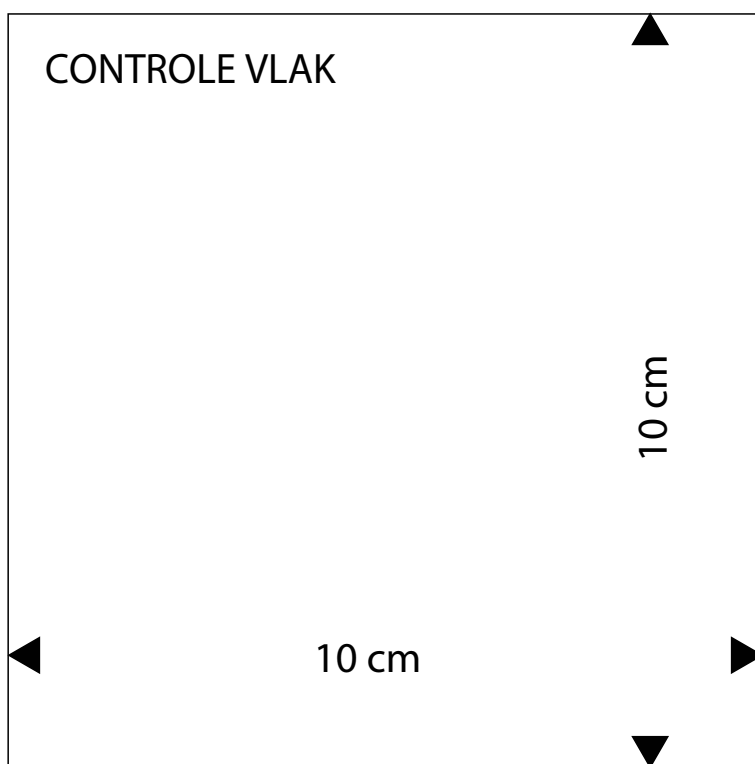

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden veeelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9a



HOE TE BEGINNEN

WELKE PATROONMAAT PAST BIJ JOU?

Let op: onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maannemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

JE MAAT NEMEN

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

VRAGEN?




Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

HOE MEET JE DE MATEN?

- **Lichaamslengte** Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
- **Bovenwijdte** Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
- **Taillewijdte** Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
- **Heupwijdte** Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
- **Ruglengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.
- **Bovenarmwijdte** Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.
- **Schoudermouwlengte** Meet vanaf de hals via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
- **Zithoogte** Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel. Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte** Meet vanaf het kruis naar de grond.
- **Bovenbeenwijdte** Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte** Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
- **Roklengte** Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

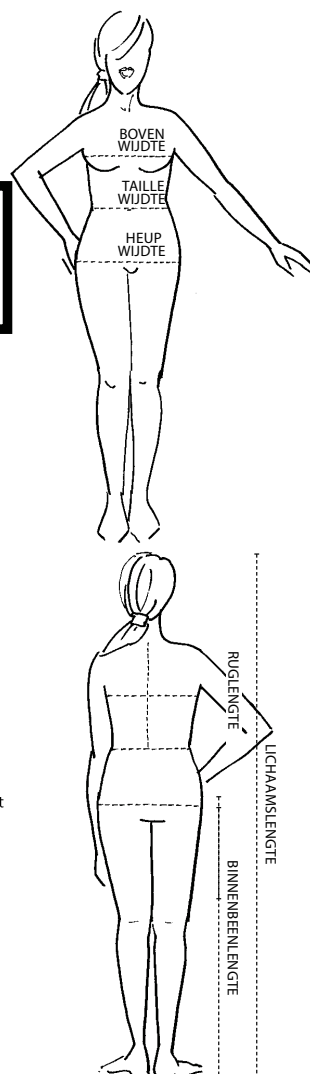

plak-/lijmvlak - niet afknippen



A10

PATROONMAAT

VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schouder-mouwlengte	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

9b




B10

C10

KIJK VOOR BASISNAAITIPS OP KNIPMODE.NL/NAAITIPS


Spiegelen Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.



Doorknippen/afknippen Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

**Teken de volgende patroondelen zelf**

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.


**HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?**

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte - bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte, of zet hem uit op je tafelblad, eventueel met afplaktape - en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

Let op Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verspreid, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

**HET KNIPPEN VAN DE STOF**

Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stofenkel Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

Twee stofvouwen Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Let op: Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.

NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt.

- Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleganden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.



◀ C10

KNIPTIPS



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.



D10 ▶

14 JURK ••

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 100 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52-54
Stof van 1,40 m breed Wil je een randstof met aan beide kanten een rand? Neem dan de patroondelen mee naar de winkel.						
1,55 m	1,65 m	1,75 m	1,80 m	1,90 m	2,05 m	2,10 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 rits van 50 cm • 2 knopen.



Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 voorpand | 5 achterpand |
| 1b armsgatbeleg-voorpand | 5a beleg-achterpand |
| 2 zij-voorpand | 5b armsgatbeleg-achterpand |
| 3 zak | 6 lummel-boven en onder |
| 4 beleg-voorpand | |

Let op: de patroondelen 1 en 5 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 ○● en 5 +■ aan elkaar. Knip het achterpand 5 op de aangegeven lijn af. Neem de patroondelen 1b, 5a en 5b volgens de aangeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip 2 cm naad aan de splitranden E van het achterpand 5.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld en strijk een reep van 5 cm breed en 4 cm langer langs de splitrand E van het achterpand 5.

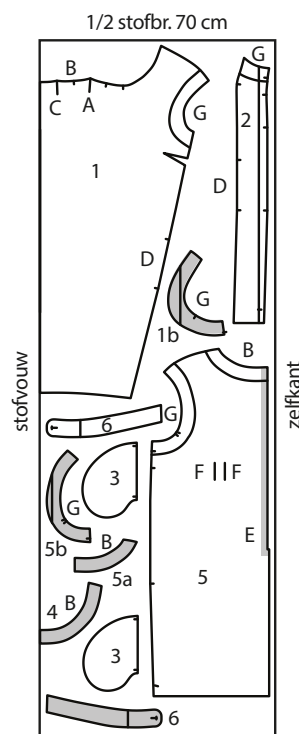

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Figuurnaden

1. Stik de figuurnaad in het voorpand 1.

Plooi voorpand

2. Geef de plooi lijnen met een rijgdraad aan, zie de tekening op pag. 49. Vouw de plooi lijnen A met de goede kant op elkaar. Stik de plooi lijnen A vanaf de bovenrand 5 cm op elkaar. Vouw de plooi diepte naar de linker-schouder naad en zet de halsnaden B op elkaar.
3. Vouw de plooi lijnen C met de goede kant op elkaar. Stik de plooi lijnen C vanaf de bovenrand 5 cm op elkaar. Vouw de plooi diepte naar de rechter-schouder naad en zet de halsnaden B op elkaar.

Zakken

4. Stik de zak 3 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand. Knip de naad D op de tekens schuin tot het stiksel in.
5. Leg de naden D onder de zak. Stik de naad D smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar binnen.
6. Leg de andere zak 3 onder de gestikte zak. Stik de zakken op elkaar.
7. Stik de deelnaad D van het voorpand en het zij-voorpand 2, laat de zakingang open.

Rits

8. Stik de middenachternaad van het achterpand 5 vanaf het splitteken voor de rits. Knip de splitnaden E bij het hoekjes schuin naar het stiksel in.
9. Vouw de splitnaden E op de patroonlijn naar binnen. Rijg de rits onder de splitnaden E, laat de tandjes van de rits uitsteken.
10. Gebruik een ritsvoetje. Stik de splitnaden E smal op de kant op de achterpanden door en stik onderaan het split recht naar de middenachternaad. Stik de ritslintjes smal op de kant op de naad vast.

Lummel

11. Stik de lummel-boven en onder 6 op elkaar, laat het rechte uiteinde open. Keer de lummel.
12. Maak het knoopsgat in de linker-lummel. Speld het open uiteinde van de lummel tussen de tekens op de zijnaad van het achterpand.

Panden

13. Vouw de stiklijnen F van het achterpand met de goede kant op elkaar en stik ze vast. Strijk de ontstane plooi dieptes naar de zijnaden.
14. Stik de schouder naden. Stik de zijnaden tot het splitteken.

Beleggen

15. Stik de schouder naden van de belegpanden 4 en 5a en de armsgatbeleggen 1b en 5b. Stik de zijnaden van de armsgatbeleggen.
16. Stik de halsnaad B van de belegpanden en de panden. Stik de armsgatnaad G van het armsgatbeleg en de panden. Knip de naden B en G tot 2 mm vóór het stiksel in.
17. Leg de naden B en G onder het beleg. Stik de naden B en G smal op de kant op het beleg door. Vouw de beleggen naar binnen en ze op de naden vast. Zoom de splitrand E van de beleg-achterpanden met een inslag op de ritslintjes vast.

Afwerking

18. Vouw de zoom naar de goede kant en stik de splitranden op elkaar. Vouw de zoom naar binnen en stik hem 3,5 cm vanaf de onderrand vast.
19. Zet de knopen op de rechter lummel aan.

◁ D10

E10 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen



15 TOP ●●●

Kijk altijd eerst naar de informatie 'Hoe te beginnen' en de basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 64 cm.

DIT HEB JE NODIG

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,40 m	1,60 m	1,75 m	1,80 m

Fournituren : Vlieseline (H 180) • 1 knoop • 1 platte binnenknoop.

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 voorpand | 5a beleg-achterpand |
| 1a beleg-voorpand | 7 mouw |
| 2 zij-voorpand | 8 beleg-mouw |
| 5 achterpand | |

Let op: knip het voorpand 1, het zijvoorpand 2 en het achterpand 5 op de aangegeven lijn af. Knip het zij-voorpand 2 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de patroondelen 1a en 5a volgens de aangeven lijn van de patroondelen 1 en 5 apart over.

VOOR JE BEGINT

- Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbeeld.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

Figuurnaden

1. Stik de figuurnaden in het voorpand 1. Stik de figuurnaad in de mouw 7.

Panden en mouwen




2. Stik de deelnaad D van het voorpand en het zijvoorpand 2.
3. Stik de middenachternaad van de achterpanden 5. Vouw de stiklijnen E van het achterpand met de goede kant op elkaar en stik ze vast. Strijk de ontstane plooidieptes naar de zijnaden. Stik de plooï E met een enkel stiksel door.
4. Stik de naad F van de mouw en het voorpand. Stik de naad G van de mouw en het achterpand.
5. Vouw de mouw dubbel en leg de panden op elkaar. Stik de mouwnaad en stik aansluitend de zijnaden.

Beleggen

6. Stik de schouderaden van de belegpanden 1a, 5a en 8.
7. Stik de halsnaad B van de belegpanden en de panden met mouwen. Knip de naad B tot 2 mm vóór het stiksel in.
8. Leg de naden B onder het beleg. Stik de naad B smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar binnen en zet het op de naden vast.

Sluiting

9. Geef de plooilijnen met een rijgdraad aan, zie de tekening op pag. 50. Vouw de plooilijnen A met de goede kant op elkaar. Stik de plooilijnen A vanaf de bovenrand 5 cm op elkaar. Stik de halsrand B van de plooidiepte met een enkel stiksel door. Vouw de plooidiepte naar het rechter-armsgat.
10. Maak voor de binnenknoop 2 cm vanaf de bovenrand en 1,5 cm vanaf de plooilijn A een knoopsgat door alle stoflagen.
11. Vouw de plooilijnen C met de goede kant op elkaar. Maak 2 cm vanaf de bovenrand en 1,5 cm vanaf de plooilijn C een knoopsgat.

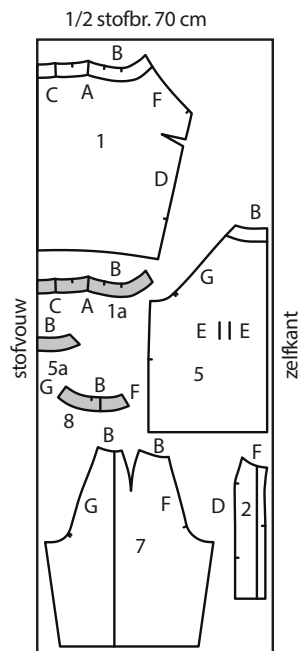

F10

plak-/lijmvlak - niet afknippen




Afwerking

12. Stik een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de mouwen en de top.
13. Zet de knoop op het voorpand en de binnenknoop op de plooi-
diepte aan.

G10 

  F10

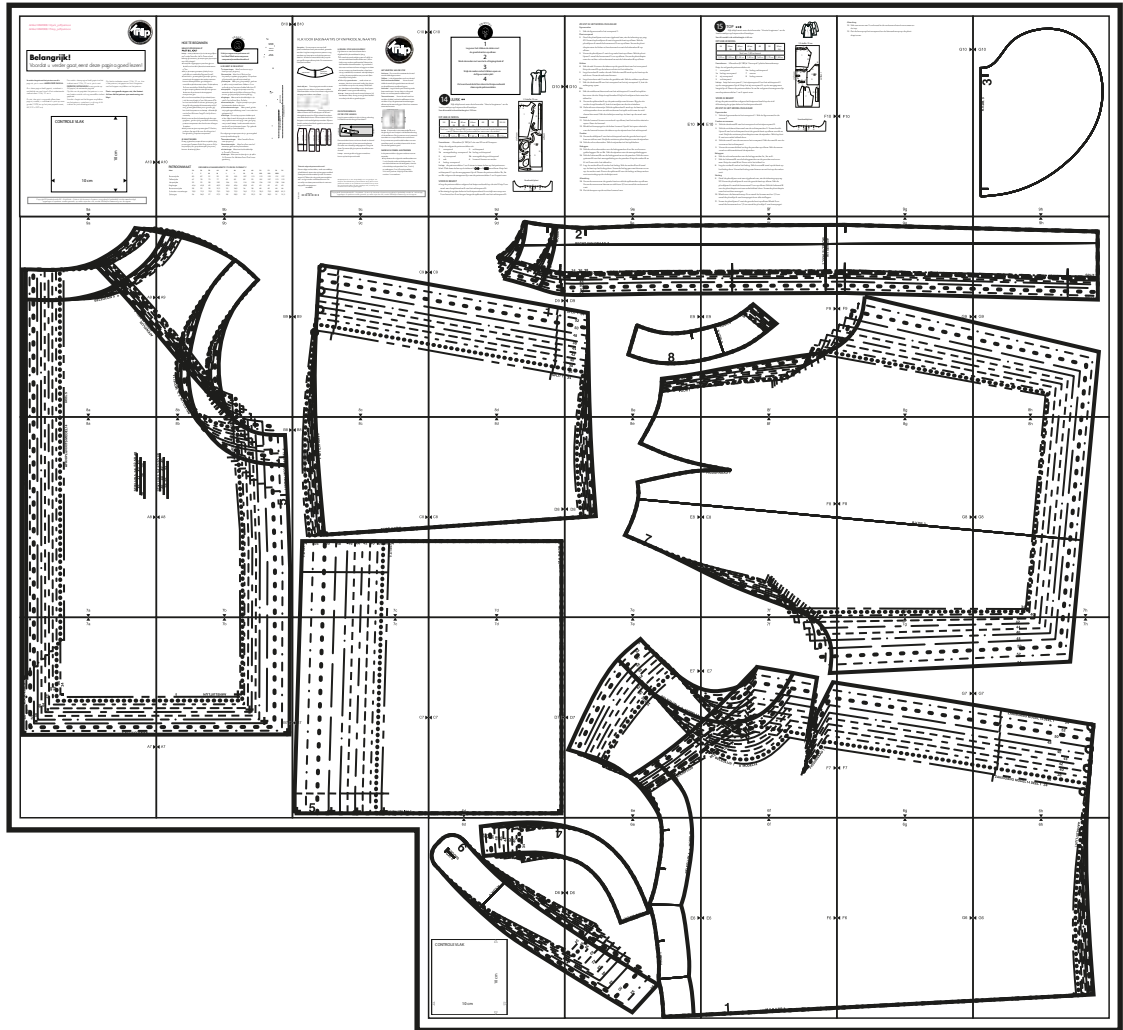

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



◀ G10

3

R.V.DR.3



9h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a



DEEL 5

BELEGLIJN 5 a

A9

AFKNIPLIJN
MODEL 15 DEEL 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen


8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

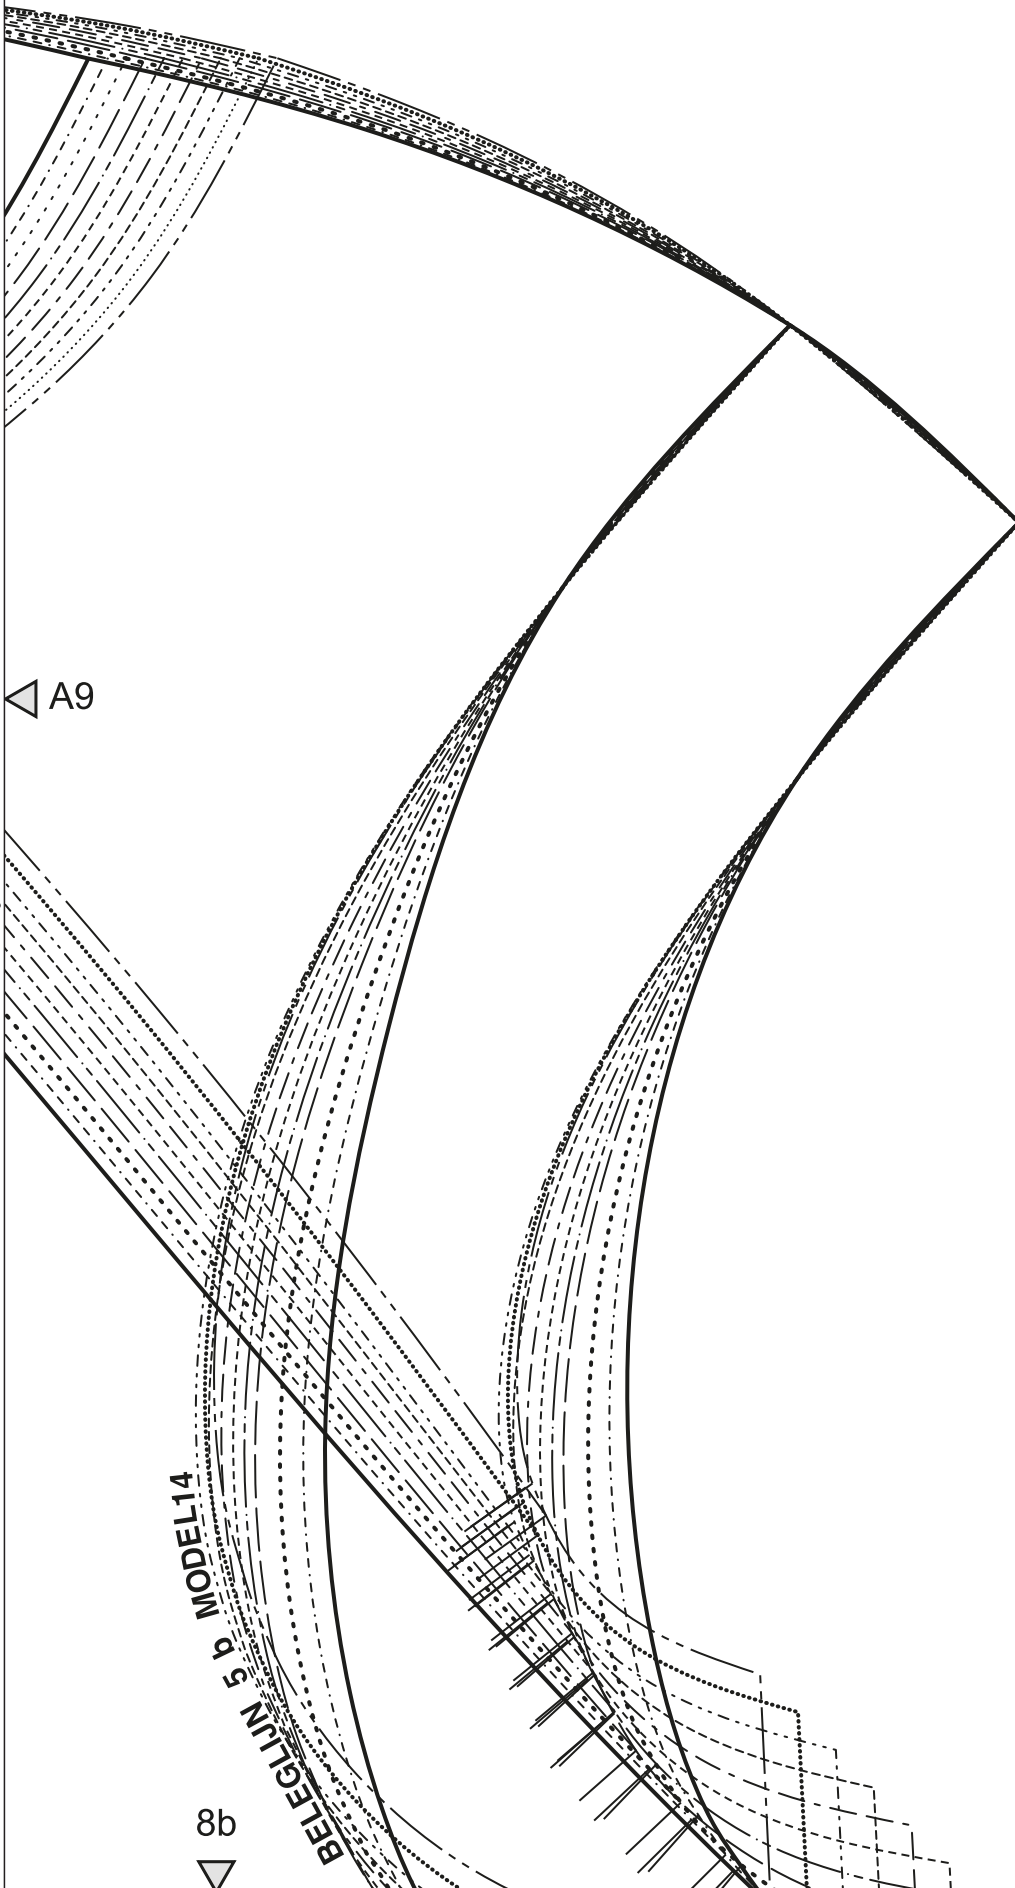

A9



BELEGJIN 5 h MODEL14

8b



B9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

C9 

  B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

MODEL14

BELEGJUN 2 a

C9

D9

1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 1

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

2

RECHT VAN DRAAD 2

34 36 38 40 42
46 44
48
50
52
54

◀ D9

E9 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

SPLIT 1 54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

8

VOOR 7

VOOR 7

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

AFKNIPLIJN
MODEL15 DEEL2

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



E9

VOOR 8

R.V.D.R. 8

34

54

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g



F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

SPLIT 2

SPLIT 2

✂️ ◀️ G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



AFKNIPLIJN RITS MODEL 14 DEEL 5

AFKNIPLIJN RITS MODEL 14

7a



8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN 5 54 52 50 48
46 44 42 40
38 36 34

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

✂ A8

STIKLIJN 5	54	52	50	48
46	44	42	40	
38	36	34		

8b

7b
✂

plak-/lijmvlak - niet afknippen

LUMMEL MODEL 14 DEEL 5

B8

LUMMEL MODEL 14 DEEL 5

5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

B8

AANSLUITLIJN 1

AANSLUITLIJN 1

C8

M.V.R.V.DR.1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54
SPLIT 5

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34
SPLIT 5

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. R.V.DR. 5

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

FIGUURNAAD 7

F8



E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8



G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.7

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h



G8

36

34

38

40

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



M.A. R.V.D.R. 5

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

AANSLUITIJN 5

A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

5

AANSLUITIJN



B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
7c



△ B7

C7 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

+

5

+

+

+ AANSLUITLIJN 5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

E7

D7

BELEGLIJN 1 b MODEL14

AFKNIPLIJN

6e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f

E7



MODEL 15 DEEL 1

BELEGLIJN 1 b MODEL 14

FIGUURNAAD 1

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

G7 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen



◁ F7

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
7h

42

44

46

48

50

52

54

◁ G7



ZAKINGANG MODEL 14 DEEL 1

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

ZAKINGANG MODEL 14 DEEL 1

34

6h




plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d

4

6
KNOOPS
GAT 6

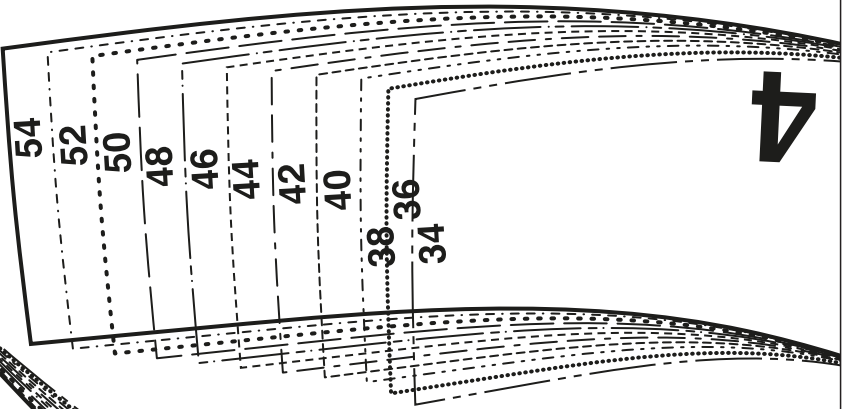

R.V.D.R. 6

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

BELEGLIJS 1 a MODEL15

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D6



M.V. R.V.D.R. 4

110071

54

52

50

48

46

44


42

40

38

36

34

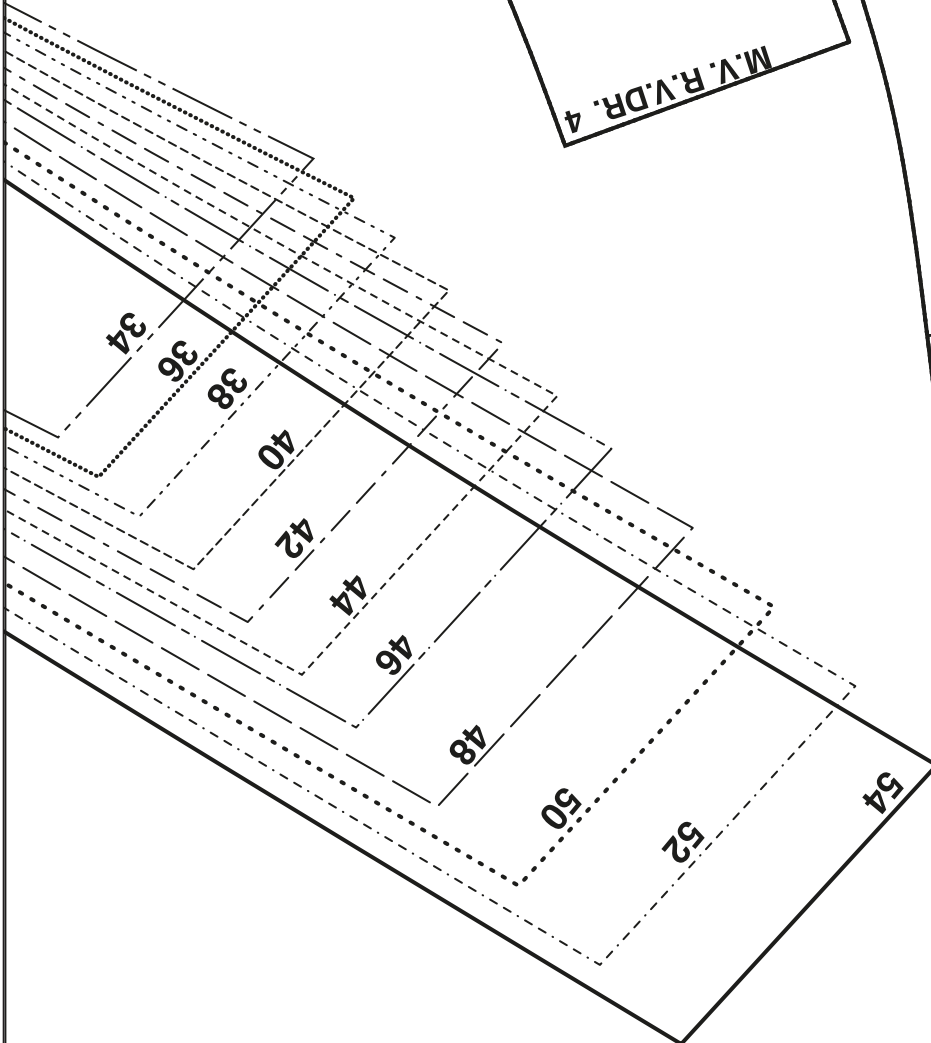

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f



E6

F6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

M.V.R.V.DR.1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



F6

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

AANSLUITLIJN 1



G6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

